


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
ООО "Цитадель"

_____/Чаусов М.Ю./
" ____ " ____ 2015 г.

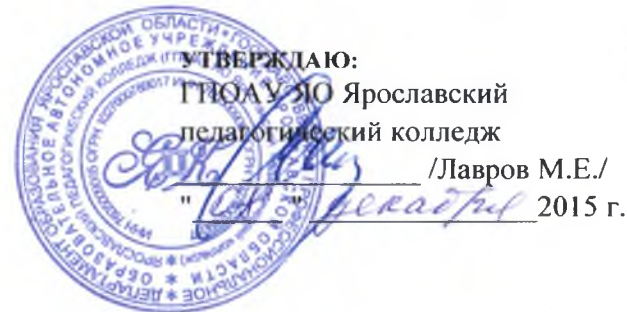

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 51/10-2
на монтаж системы видеонаблюдения на территории учебного корпуса №2
ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж
по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №2015-51/10-ТН.2, с *смет 1516 от 18.11.15, ООО Тор. росси Софера-СБ* 810,413
 Сметная стоимость _____ ~~828,604~~ тыс. руб.
 строительных работ _____ 128,264 тыс. руб.
 монтажных работ _____ *544,157* 434,845 тыс. руб.
 оборудования _____ *142,334* 139,098 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 177,773 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 851,55 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2015г. ✓
с индексом по статье затрат

5 ПРОВЕРЕНО
ГЛАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы, выполняемые внутри помещений												
1	ТЕРм10-09-001-02 <i>Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой (Видеокамера) <i>(МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-09-001-02 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=3,95 НР (40164 руб.): 68%-80%*0,85 от ФОТ СП (28351 руб.): 48%-60%*0,8 от ФОТ</i>	1 компл.	✓ 17	257,74	186,3			4382	3167		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм10-04-067-23 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство видеоконтрольное (Видеорегистратор) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-067-23 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,77; ЗПМ=18,65; МАТ=18,79 НР (844 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (563 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	✓ 2	30,58	29,02	1,08	0,12	61	58	2	
3	ТЕРм10-01-001-10 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Плата разного назначения с подготовкой места установки (ССТV-8) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-001-10 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,76; ЗПМ=18,65; МАТ=6,74 НР (3462 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2444 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	✓ 4	93,85	65,46	23,76	2,65	375	262	95	11
4	ТЕРм11-04-002-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Монитор) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-002-01 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=10,61; ЗПМ=18,65; МАТ=18,22 НР (306 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (204 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	✓ 2	27,47	10,55	16,74		55	21	33	
5	ТЕРм10-08-003-03 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-03 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=3,04; ЗПМ=18,65; МАТ=7,81 НР (1674 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1182 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	✓ 3	48,84	44,11	0,3		147	132	1	

5 | ПРОВЕРЕНО
ИЛУ ЯО «ЯРГОССТРОИЭКСПЕРТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРм08-02-396-06 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-06 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8; ЗПМ=18,65; МАТ=4,26 НР (33823 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ СП (21714 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ	100 м	✓ 4,7 (30+440)/100	1822,77	331,63	678,26	144,58	8567	1559	3188	680
7	ТСЦ-101-1699 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Патроны для пристрелки (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1699 октябрь 2015 г. МАТ=7,48	10 шт.	✓ -58,75	25,27				-1485			
8	ТСЦ-101-1924 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Электроды диаметром 4 мм Э42А (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1924 октябрь 2015 г. МАТ=4,35	кг	✓ -32,15	14,3				-460			
9	ТСЦ-101-3911 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Дюбели для пристрелки стальные (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3911 октябрь 2015 г. МАТ=1,52	10 шт.	✓ -58,75	28,52				-1676			
10	ТЕРм08-02-399-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (Кабель КВК-П-2х0,75 - 1450м, кабель ВВГнг 3х2,5 - 25 м, кабель УТР 4х2х0.52 "Витая пара" - 50м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,4; ЗПМ=18,65; МАТ=3,97 НР (14200 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ СП (9116 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ	100 м	✓ 15,25 (1450+25+50)/100	158,74	39,71	61,2	21,88	2421	606	933	334

5 ПРОВЕРЕНО
ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<p>ТЕРм08-01-080-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</p>	<p>Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (Автомат 6А, 25А)</p> <p>(МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,79; ЗПМ=18,65; МАТ=5,34 НР (831 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (534 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</p>	1 шт.	✓ 4 2+2	27,36	13,04	11,62	0,65	109	52	46	3
12	<p>ТЕРм10-06-037-08 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</p>	<p>Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм</p> <p>(МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-037-08 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=6,48; ЗПМ=18,65; МАТ=5,23 НР (349 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (213 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</p>	1 шт.	✓ 2	12,92	11,16	0,32		26	22	1	
13	<p>ТЕРм08-03-591-08 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</p>	<p>Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке</p> <p>(МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=5,09; ЗПМ=18,65; МАТ=2,2 НР (695 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (446 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</p>	100 шт.	✓ 0,09 (7+2)/100	906,67	514,25	26,59	0,65	82	46	2	
14	<p>ТЕРм08-03-573-08 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п -04</p>	<p>Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм 600 350</p> <p>(МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-08 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=6,48; ЗПМ=18,65; МАТ=4,52 НР (498 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (320 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</p>	1 шт.	✓ 1	112,75 87,59	28,21	78,85 54,42	5,45 3,79	113 88	28	79 54	5 4

5 ПРОВЕРЕНО
 ГЛАВ. ЮР. «ЯРОССТРОЙЭКСНЕЛТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15	ТЕРм11-04-028-01 Пост.Пранит.Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП-1,2; ЭМ-1,2 к расх.; ЗПМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-028-01 октябрь 2015 г. ОЗП-18,65; ЗПМ-18,65; МАТ-19,25 НР (1833 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (1222 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 разъем	✓ 51 34+17	2,52	2,48			129	126					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12321	12846	6079	4355	4380	1082	1033
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									157853	158124	113374	35331		19263	
Накладные расходы									98665	98679		35160		19247	
Сметная прибыль									66298	66307					
Итого по разделу I Монтажные работы, выполняемые внутри помещений :															
Монтаж оборудования:															
Итого Поз. 1 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=3,95"									63864	59065					
Итого Поз. 3 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,76; ЗПМ=18,65; МАТ=6,74"									5744	4886	737	205			
Итого Поз. 5 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=3,04; ЗПМ=18,65; МАТ=7,81"									2574	2462	3				
Итого									72182	66413	740	205			
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 66 618)									45300						
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 66 618)									31977						
Итого с накладными и см. прибылью									149459						
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:															
Итого Поз. 2 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,77; ЗПМ=18,65; МАТ=18,79"									1117	1082	16				
Итого Поз. 4 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=10,61; ЗПМ=18,65; МАТ=18,22"									760	392	350				
Итого Поз. 15 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=19,25"									2408	2350					
Итого									4285	3824	366				
Накладные расходы 78% = 92%*0,85 ФОТ (от 3 824)									2983						
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3 824)									1988						
Итого с накладными и см. прибылью									9256						
Электромонтажные работы на других объектах:															
Итого Поз. 6 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8; ЗПМ=18,65; МАТ=4,26"									70852	29075	25504	12682			
Итого Поз. 7 "октябрь 2015 г. МАТ=7,48"									-11108						
Итого Поз. 8 "октябрь 2015 г. МАТ=4,35"									-2001						
Итого Поз. 9 "октябрь 2015 г. МАТ=1,52"									-2548						
Итого Поз. 10 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,4; ЗПМ=18,65; МАТ=3,97"									22641	11302	7837	6229			
Итого Поз. 11 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,79; ЗПМ=18,65; МАТ=5,34"									1387	970	358	56			
Итого Поз. 13 "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=5,09; ЗПМ=18,65; МАТ=2,2"									943	858	10				

5 ПРОВЕРЕНО
ГЛАВА ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Итого Поз. 14	"октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=6,45; ЗПМ=18,65; МАТ=4,82"	6,22	3	4,54					888	1059	522	339	510	75	93
Итого									810	54	81225	42727	34219		19660
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 61-787)	61769								50	033	50047		34048		19042
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 61-787)	61769								32	120	32129				
Итого с накладными и см. прибылью									162	207	163404				
Прокладка и монтаж сетей связи:															
Итого Поз. 12										26	22		1		
Всего с учетом "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=6,48; ЗПМ=18,65; МАТ=5,23"										432	410		6		
Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 410)										349					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 410)										213					
Итого с накладными и см. прибылью										994					
Итого										322	916				323110
В том числе:															
Материалы										9419					
Машины и механизмы										35	160				35331
ФОТ										1326	221				132639
Накладные расходы										986	55				98679
Сметная прибыль										662	98				66307
Итого по разделу I Монтажные работы, выполняемые внутри помещений										322	916				323110
Раздел 2. Монтажные работы, выполняемые снаружи здания															
16	ТЕРм10-09-001-02 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Аппаратура телевизионная с I малогабаритной беструбочной камерой (Видеокамера)	I компл.	12	226,69	155,25				2720	1863				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-09-001-02 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=3,95 НР (23627 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (16678 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ													
17	ТЕРм08-02-413-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (Кабель КВК-П-2х0,75 - 555 м)	100 м трубок	2,5 250/100	1407,84	189,88	53,23	2,97		3520	475	133			7
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,79; ЗПМ=18,65; МАТ=2,82 НР (7282 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4675 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ													
18	ТЕРм11-04-028-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	36 24+12	2,11	2,07				76	75				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-028-01 октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=19,25 НР (1091 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (727 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										6316	2413	133	7		

5 ПРОВЕРИТЬ ПО
ГЛАВНОМУ «ЯРГОССТРОИЭКСПЕРТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									57655	45003	1036	131
Накладные расходы									32000			
Сметная прибыль									22080			
Итого по разделу 2 Монтажные работы, выполняемые снаружи здания :												
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 16									2720	1863		
Всего с учетом "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=3,95"									38130	34745		
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 34 745)									23627			
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 34 745)									16678			
Итого с накладными и см. прибылью									78435			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 17									3520	475	133	7
Всего с учетом "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,79; ЗПМ=18,65; МАТ=2,82"									18107	8859	1036	131
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8 990)									7282			
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 8 990)									4675			
Итого с накладными и см. прибылью									30064			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:												
Итого Поз. 18									76	75		
Всего с учетом "октябрь 2015 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=19,25"									1418	1399		
Накладные расходы 78% = 92%*0,85 ФОТ (от 1 399)									1091			
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 399)									727			
Итого с накладными и см. прибылью									3236			
Итого									111735			
В том числе:												
Материалы									11616			
Машины и механизмы									1036			
ФОТ									45134			
Накладные расходы									32000			
Сметная прибыль									22080			
Итого по разделу 2 Монтажные работы, выполняемые снаружи здания									111735			
Раздел 3. Оборудование												

5

ПРОВЕРЕНО
ГЛАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 О	По счету	J2000-BASE-163 Цифровой 16-ти канальный видеорегиcтpатор, 16-аудио, H.264, отображение/запись - реалтайм/ 400 к/с при 704 x 576, BNC, VGA, HDMI, USB, Ethernet, установка 2 HDD(SATA), поддержка 3G ПЗ=14100/3,83 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	2	3837,41				7675			
20 О	По счету	Монитор ЖК ACER Packard Bell Visco 203DXb, 19.5", черный ПЗ=7100/3,83 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	2	1932,32				3865			
21 О	По счету	J2000-P4230PU (2,8-12) Цветная уличная влагозащищенная видеокамера "День-Ночь", 1/3" SONY ICX663BK+EFFIO-P, 700 ТВЛ, f=2,8-12 мм, ИК-подсветка 40 м, 42 ИК диодов, OSD, 3D NR, Real WDR, DC12В/600mA, IP66, -40С - +50С, В комплекте с UTC контроллером ПЗ=4800/3,83 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	12	1306,35				15676			
22 О	По счету	J2000-Di25HL800 (3.6) Цветная видеокамера "День-Ночь", 1/4" HDIS 960H, PC1099K, 800 ТВЛ (960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, MD), ИК-подсветка 25 метров, пластиковый корпус D93x75 mm, объектив 3,6 мм, DC 12V/250mA, цвет белый. ПЗ=1600/3,83 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	17	435,45				7403			

5 ПРОВЕРЕНО
ГЛАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

26.1 Фокус

Устройство ЦМТ-2-0 500x400x220 ТРМ

шт.

1

845,30

845

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23 О	По счету	ССТV-8 Защитно-коммутиационное уст-во, 8 каналов по 1 А ПЗ=600/3,83 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	4	163,3				653			
24 О	По счету	АТ-12/50 Блок питания 12 В, 5 А ПЗ=1200/3,83 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	3	326,59				980			
25 О	По счету	Автомат 16А ПЗ=60,34/3,83 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	2	16,42				33			
26 О	По счету	Автомат 25А ПЗ=60,34/3,83 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83	шт.	2	16,42				33			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									37163	36318		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									142334	139098		
Итого по разделу 3 Оборудование :												
Оборудование:												
Итого Поз. 19-26, 26.1									37163	36318		
Всего с учетом "Оборудование на сентябрь 2015 г. МАТ=3,83"									142334	139098		
Итого									142334	139098		
В том числе:												
Оборудование									142334	139098		
Итого по разделу 3 Оборудование									142334	139098		
Раздел 4. Матералы												

5 ПРОБЕЖНО
ГЛАУ ЯО «ЯРИКОССТРОЙСТРОИТЕЛЬСТВА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	По счету	Жесткий диск 3.5" SEAGATE SV35 ST2000VX000, 2ТБ, HDD, SATA III МАТ=7550/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 2	1498,25				2997			
28	По счету	GE41241 Коробка распаячная для наружного монтажа 150 x 110 x 70, IP44 (крышка под винт) МАТ=85/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 29	16,87				489			
29	По счету	Труба гофрированная 25 МАТ=12,70/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	м	✓ 250	2,52				630			
30	По счету	Кабель-канал 100x40 с перегородкой МАТ=135/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	м	✓ 30	26,79				804			
31	По счету	Кабель-канал 40x25 МАТ=44,50/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	м	✓ 440	8,83				3885			
32	По счету	CV-K 206 КВК-П-2x0,75кв мм Комбинированный кабель для видеонаблюдения внешний черный (бухта 200м) МАТ=27/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	м	2600 2045 (сметной 10 шт 7 смод)	5,36			13936 10961				
33	По счету	Кабель ВВГнг 3x2,5 МАТ=47/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	м	✓ 25	9,32				233			

5
 ГАУ ЯО «РОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
 ПРОВЕРЕНО

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	По счету	Кабель УТР 4x2x0.52 "Витая пара", Кат.5е, внутренняя МАТ=40/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	м	✓ 50	7,94				397			
35	По счету	ТТ-BC20 BNC Разъём под винт с пружиной, контакты - медь МАТ=45/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 58	8,93				518			
36	По счету	ТТ-BC09 Разъём питания камер 12В, "под винт" МАТ=30/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 29	5,96				173			
37	По счету	Коробка под автоматы МАТ=66,08/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 2	13,12				26			
38	По счету	Розетка одинарная с заземл. контактами МАТ=123,30/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 7	24,47				171			
39	По счету	Розетка компьютерная RJ-45 МАТ=97,50/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 2	19,35				39			
40	По счету	Шина с изолятором РЕ 63.12 МАТ=100/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 2	19,85				40			
41	По счету	Ящик электрический железный ЩРНМ-2 (500x400x220) IP54 МАТ=3106/5,14 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14	шт.	✓ 1	-616,37				-616			

5 ПРОВЕРЕНО
ГЛАВНОМУ «ЯР.ОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

перенос в раздел 3 "Оформление"

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21363	24954			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									109806	128264			
Итого по разделу 4 Материалы :													
Материалы: <i>для монтажных работ!</i>													
Итого Поз. 274440									21363	24954			
Всего с учетом "Материалы октябрь 2015 г. МАТ=5,14"									109806	128264			
Итого									109806	128264			
В том числе:													
Материалы									109806	128264			
Итого по разделу 4 Материалы									109806	128264			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											4488	1039	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									47663	80434	8492	4513	1040
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									467448	483141	158377	36367	19396
Накладные расходы									130665	130679		36196	19378
Сметная прибыль									88378	88387			
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													-128264
Итого Монтажные работы									544457	434845			
Итого Оборудование									142334	139098			
Итого									686731	702207			
В том числе:													
Материалы									130841	149299			
Машины и механизмы									36196	36367			
ФОТ									17755	17773			
Оборудование									142334	139098			
Накладные расходы									130665	130679			
Сметная прибыль									88378	88387			
НДС 18%									123623	126297,26			
ВСЕГО по смете									810413,38	828604,26			

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО
10 ДЕК 2015
 Подпись: *Лефевьева П.С.*

Составил: *Лефевьева П.С.* / Леонтьева П.С. / тел. (44-16-09, 44-40-22)
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

5 **ПРОВЕРЕНО**
ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»